


Aten KVM LCD Switches Modelo CL-1016



- Supports Windows 7
- Computers PS/2
- OS Support Win, Linux, FreeBSD
- NEW OS Support Vista
- Expansion Daisy Chain
- LCD Monitor 17"
- USB Sun USB, Sun Friendly

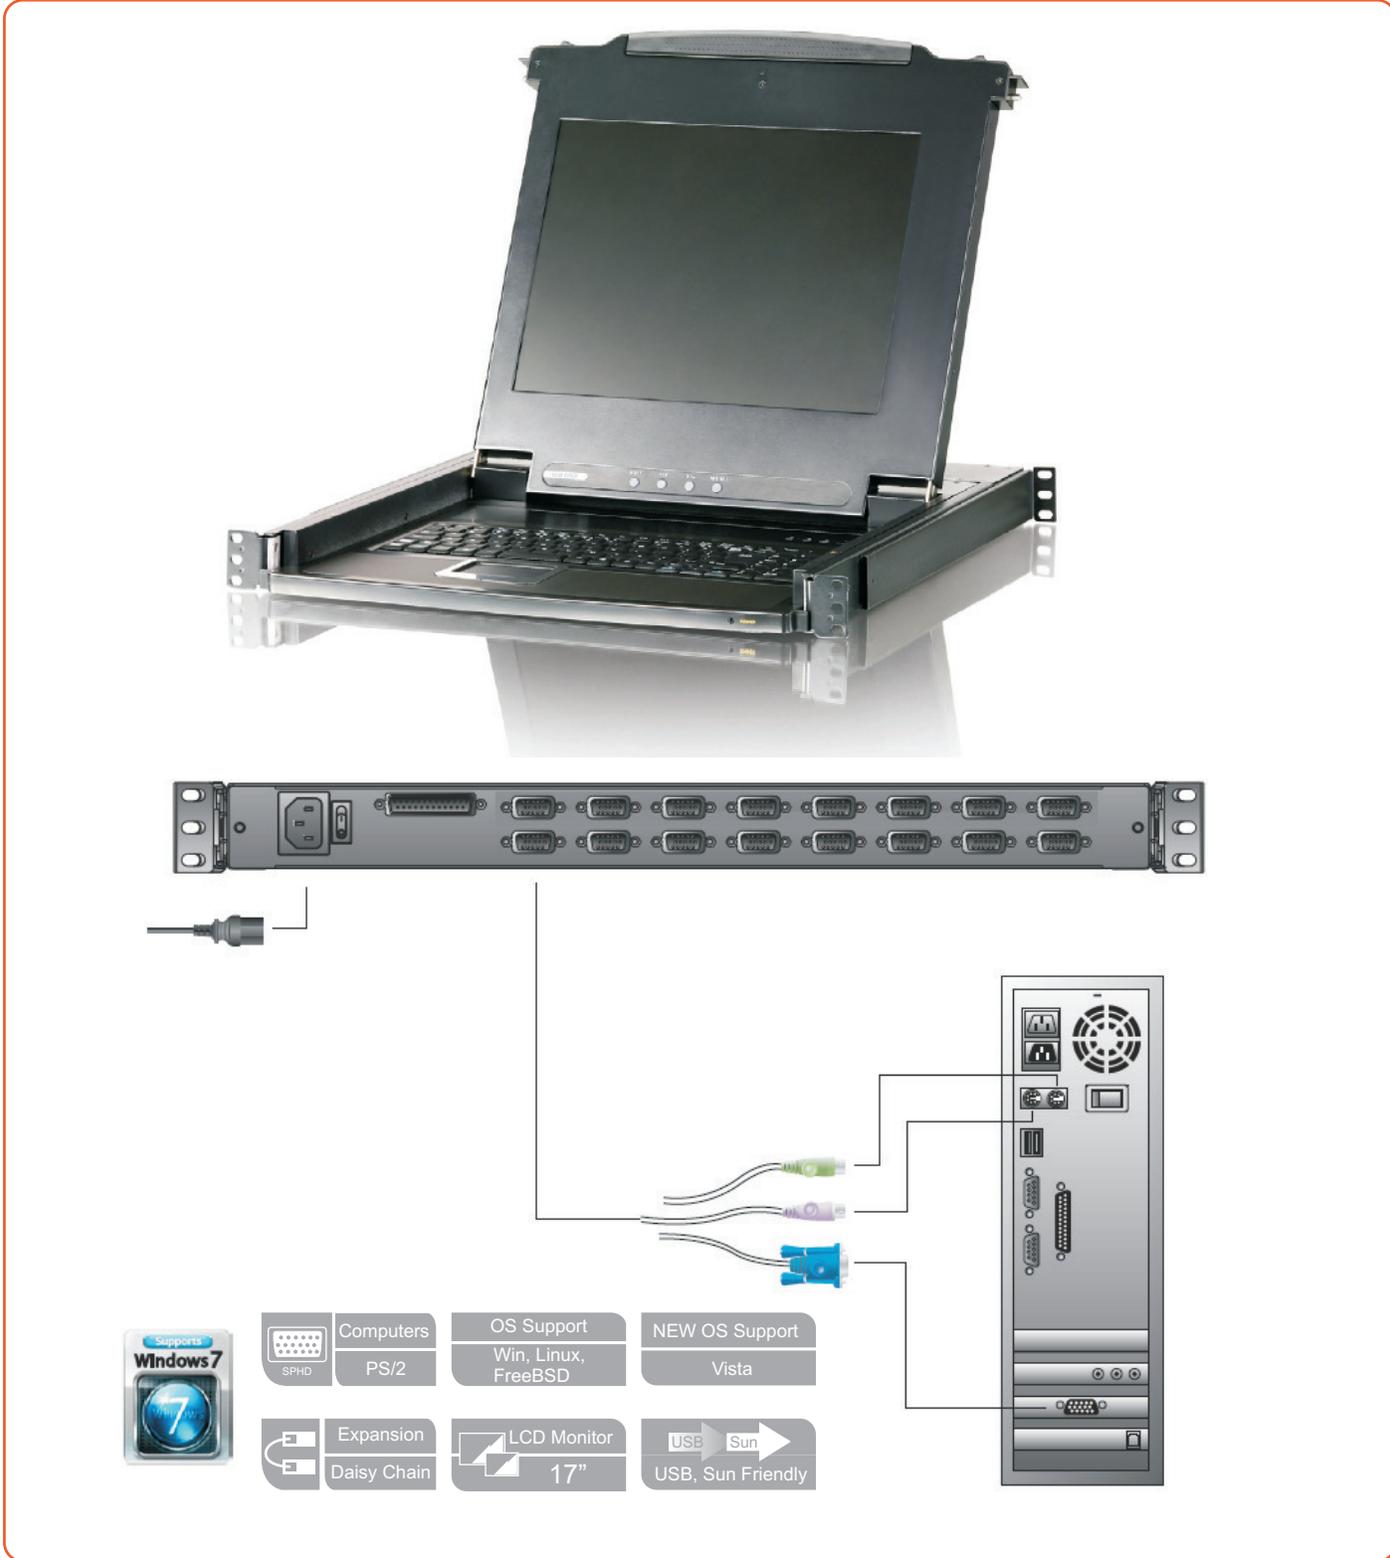

Los switches KVM serie CL1016 son unidades de control que permiten acceso a múltiples computadores desde una única consola. Una sola unidad de CL1016 puede controlar hasta 16 servidores. Hasta 15 switches KVM adicionales pueden conectarse en cascada Daisy Chain con el CL1016, así hasta 256 computadores pueden ser administrados desde una sola consola.

El CL1008 ofrece ahorro de espacio y un enfoque racionalizado de la tecnología KVM Switch, mediante la integración de un teclado, monitor de 17" LCD y mouse touchpad en 1U de rack.

- ✓ Consola KVM con monitor LCD de 17" en una unidad deslizante para montaje en 1U de rack.
- ✓ El módulo LCD se abre hasta 115° para permitir un mejor ángulo de visión.
- ✓ Kit de montaje para rack estándar incluido. Opcional kit de montaje Easy Mount (1 sola persona).
- ✓ Conexión en Daisy Chain hasta 15 unidades adicionales, control de hasta 256 servidores.
- ✓ No requiere software, selección de computadores vía OSD.
- ✓ Auto escaneo de puertas.
- ✓ Soporta broadcast para transmitir comandos simultáneos a todos los computadores de la instalación.
- ✓ Soporta conexión o desconexión de computadores sin necesidad de reiniciar el sistema.
- ✓ Contraseña de seguridad en dos niveles, solo usuarios autorizados pueden acceder a los servidores. Hasta 4 usuarios y un administrador con perfiles separados.
- ✓ Configuración de video de los computadores conectados se ajusta automáticamente para una óptima imagen en el monitor LCD.
- ✓ Firmware actualizable.
- ✓ Teclado soporta lenguajes English(US); English(UK); German; German(Swiss); French; Español; Traditional Chinese; Japanese; Korean; Swedish; Italian; Russian; Hungarian.
- ✓ Rack Mount Kit Long (opcional) 68-105 cm Short (standard) 42-82
- ✓ Easy Installation Rack Mount Kit 68-105 cm Short (standard) 52-70

Funciones		CL1016	
Conectores de Computador	Direct	16	
	Max	256 (via Daisy Chain)	
Puertas de Selección		Botones, Teclas de Acceso Rápido, OSD	
Conectores	Puertas KVM	16 x SPHD Hembra (Amarillo)	
	Daisy-Chain	1 x DB-25 Macho	
	Actualización	1 x RJ-11 Hembra	
	Alimentación	1 x 3-Conector de Alimentación AC	
Switches	Reset	1 x Botón Semi retráctil	
	Alimentación	1 x Rocker	
	Actualización	1 x Deslizable	
	Ajustes LCD	4 x Botones	
	Puertas de Selección	16 x Botones	
LEDs	On Line	16 (Naranja)	
	Selección	16 (Verde)	
	Alimentación	1 (Verde Oscuro)	
	Bloqueo	Números	1 x (Verde)
		Mayúsculas	1 x (Verde)
Scroll		1 x (Verde)	
Emulación	Teclado/ Mouse	PS/2	
Video	17" LCD	1280 x 1024@75Hz; DDC2B	
Intervalo de Escaneo (Selección OSD)		1-255 Segundos	
Alimentación		100-240V AC; 50/60 Hz; 1A	
Consumo Eléctrico	17" LCD	120V, 23W / 230V, 25W	
Ambiente	Temperatura de Operación	0-40°C	
	Temperatura de Almacenamiento	-20-60°C	
	Humedad	0-80% RH, No condensado	
Propiedades físicas	Chasis	Metálico + Plástico	
	Peso	LCD de 17 pulgadas 13.10 kg	
	Dimensiones (D x A x H)		63.82x48.00x4.40cm

